

MEMBRANE TPU MATTE

Matte Lackschutzfolie aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) mit einem weichen TopCoat. Sie bietet eine brillante Farbsättigung des Originallacks durch die matte Struktur der Folie sowie eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Laugen.

MEMBRANE MATTE Folien sind für den zuverlässigen und langanhaltenden Schutz der Fahrzeugkarosserie vor Steinschlägen, Kratzern, Vogelkot, Insektenrückstände, Säuren, Bitumenflecken und anderen Lackschäden vorgesehen.

VORTEILE

- Widerstandsfähigkeit gegen Vergilbung
- Betont die Geometrie des Fahrzeugs
- Selbstheilung bei Erwärmung
- Tiefeneffekt der matten Textur
- Einfache und komfortable Installation

10 JAHRE HALTBARKEIT



MATTE



BASE



CLASSIFICATION




BODY



AUFBAU DER TPU FOLIE

- Weiche Lackschicht (TopCoat) – 8 μm
- Urethan-Basissschicht – 150 μm
- Kleberschicht – 27 μm
- Unterer Schutzliner

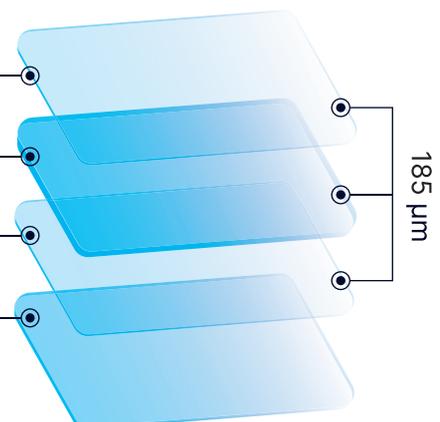

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaften	Werte
Folientyp	klares hochglänzendes TPU
Materialstärke in µm (Mikron)	185 +- 10 µm
Rollenlänge	15 m
Folienbreite	1,52 m
Härte der Lackschicht (TopCoat)	Hartes TopCoating

LAGERUNG

- Die Folie sollte bei einer Temperatur von 15 °C bis +25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40% bis 60% für nicht mehr als 1 Jahr gelagert werden.
- Wichtig: die Folie in engen und strammen Wicklungen auf dem original Rollenkern lagern.
- Damit die engen Wicklungen auf dem Rollenkern zusammen gehalten werden, ist es notwendig ein Malerkrepp mit einer Breite von min. 2 cm und einer Länge von min. 5 cm zu verwenden.

VERARBEITUNG

- Es wird empfohlen, die Folie bei einer Raumtemperatur von 15 °C bis 25 °C zu verarbeiten.
- Die Folie darf niemals unter 10 °C verarbeitet werden.

GARANTIE UND ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

- Der offizielle Distributor gewährt eine Garantie auf das Material gemäß dem Garantieschein.*
- Die Garantie umfasst keine Schäden an der Folie, die durch äußere Einflüsse, normalen Verschleiß oder unsachgemäße Verwendung entstanden sind – gleich, ob diese zufällig oder vorsätzlich verursacht wurden.
- Um die bestmögliche Haftung zu gewährleisten, sollte das Fahrzeug frühestens 10 Tage nach der Installation gewaschen werden.
- Beim Waschen des Fahrzeugs ist darauf zu achten, dass kein Hochdruckstrahl an die Kanten der Folie gelangt.
- Die Verwendung von Bürsten und aggressiven Chemikalien zur Reinigung wird nicht empfohlen.
- Detaillierte Informationen zu den Garantiebedingungen für MEMBRANE finden Sie im Garantieschein.